

**Sufitowe  
Pureline (bez silnika)  
Stal nierdzewna**



EAN 5414425068487

**Funkcje i cechy**

▪ Sterowanie	Przyciski + Pilot zdalnego sterowania
▪ Liczba ustawień prędkości	3 + power
▪ Automatyczna redukcja prędkości (min)	6
▪ Silnik	Bez
▪ Dodatkowe wyciszenie	Zintegrowane
▪ Funkcja InTouch	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Opóźnione wyłączenie (min)	10/30
▪ Ilość filtrów przeciwłuszczowych	2
▪ Filtr przeciwłuszczowy	6830020
▪ Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwłuszczowego	▪
▪ Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	-

**Wymiary**


▪ Wymiary produktu (SxGxW) (mm)	1168 x 508 x 81
▪ Wysokość łącznie z zaciskami montażowymi (bez silnika) (mm)	133
▪ Szerokość kołnierza (mm)	15
▪ Wymiary wycięcia (SxG) (mm)	1145 x 485
▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą indukcyjną (Wys.min.-Wys.maks.) (mm)	600 - 1600
▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą gazową (Wys.min.-Wys.maks.) (mm)	650 - 1600
▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą ceramiczną (Wys.min.-Wys.maks.) (mm)	600 - 1600
▪ Średnica wylotu (mm)	150
▪ Pozycja wylotu	Góra

**Oświetlenie**

▪ Przyciemniane oświetlenie	-
▪ Oddzielny włącznik / wyłącznik	-
▪ External light connector	220-230V / max 300W / Brak przyciemniania

**Charakterystyka techniczna**

▪ Napięcie okapu (V)	220-230
▪ Częstotliwość (Hz)	50
▪ Długość kabla zasilającego (m)	1,2
▪ Zużycie energii w trybie uśpienia (Ps) (W)	0.29
▪ Waga netto (kg)	19

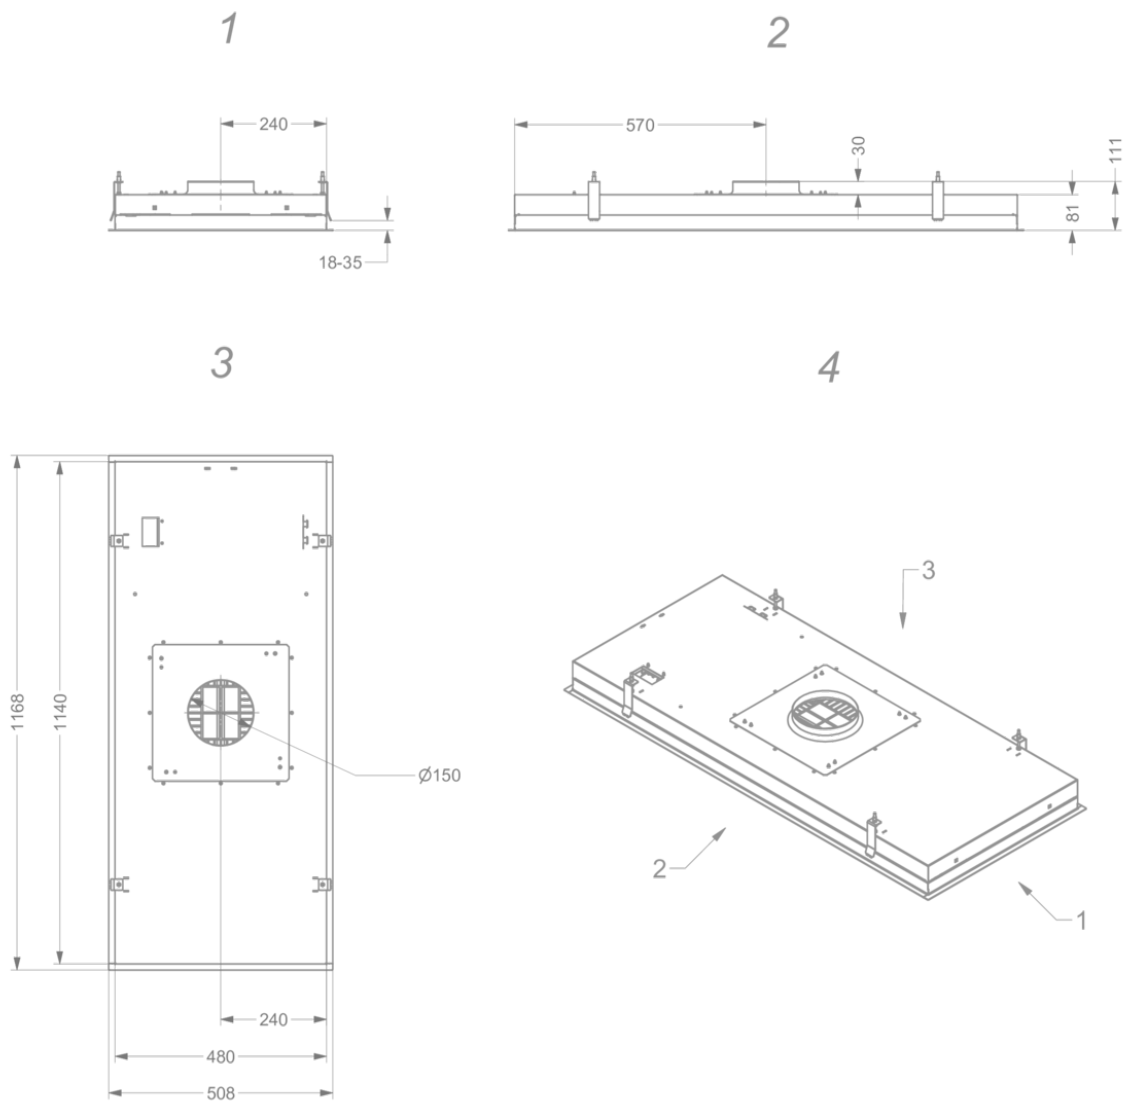

**Akcesoria instalacyjne**

---

**Odłączany silnik**

- 445999 Silnik ścienny
- 645999 Silnik do dachu płaskiego o wysokości 48,8 cm, 1.150 m<sup>3</sup>/h
- 745999
- 655999 Silnik do dachu płaskiego z tłumikiem o wysokości 78,4 cm, 1.145 m<sup>3</sup>/h
- 755999

**Przedłużacz**

- 7000092 Przedłużacz 5m

**Akcesoria do cyrkulacji powietrza**

---

**Adapter do ograniczonej wysokości montażu**

6830053

Adapter do ograniczonej głębokości montażu wys. 17,3 cm

**Zestaw do podłączenia elektrycznej klapy lub oświetlenia**

990030

Zestaw do sterowania oświetleniem zewnętrznym lub zaworem

