

Ścienne
Flat'line
Czarny



EAN 5414425195473

Etykieta energetyczna

▪ Klasa wydajności energetycznej (EEI okapu)	A
▪ Roczne zużycie energii (kWh/rok) (AEC okapu)	53,4
▪ Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDE okapu)	A
▪ Klasa efektywności oświetlenia (LE okapu)	A
▪ Klasa efektywności filtra przeciwtłuszczowego (GFE okapu)	F

Funkcje i cechy

▪ Sterowanie	Przyciski
▪ Liczba ustawień prędkości	3 + power
▪ Automatywna redukcja prędkości (min)	6
▪ Silnik	Zintegrowane
▪ Dodatkowe wyciszenie	Zintegrowane
▪ Recyrkulacja	Opcjonalne
▪ Funkcja InTouch	Opcjonalne
▪ Auto stop	▪
▪ Opóźnione wyłączenie (min)	10
▪ Ilość filtrów przeciwtłuszczowych	1
▪ Filtr przeciwtłuszczowy	7400020
▪ Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwtłuszczowego	▪
▪ Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	▪

Wymiary

▪ Wymiary produktu wyciąg (SxGxW-Wys.maks.) (mm)	898 x 554 x 660 - 1050
▪ Wymiary produktu recyrkulacja (SxGxW-Wys.maks.) (mm)	898 x 554 x 730 - 1120
▪ Maksymalna wysokość z przedłużeniem komina wyciąg (mm)	1410
▪ Maksymalna wysokość z przedłużeniem komina recyrkulacja (mm)	1480
▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą indukcyjną (Wys.min.-Wys.maks.) (mm)	650 - 750
▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą gazową (Wys.min.-Wys.maks.) (mm)	650 - 750
▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą ceramiczną (Wys.min.-Wys.maks.) (mm)	600 - 750
▪ Średnica wylotu (mm)	150
▪ Pozycja wylotu	Góra

Oświetlenie


▪ Typ oświetlenia funkcjonalnego	Led
▪ Przyciemniane oświetlenie	▪
▪ Oddzielny włącznik / wyłącznik	▪
▪ Zużycie energii oświetlenia funkcjonalnego (W)	12

Wydajność & Głośność

▪ Wydajność (m3/h)	800
▪ Wydajność przy prędkości 1 wyciąg (m3/h) / Ciśnienie przy prędkości 1 wyciąg (Pa)	220 / 324
▪ Wydajność przy prędkości 2 wyciąg (m3/h) / Ciśnienie przy prędkości 2 wyciąg (Pa)	304 / 493
▪ Wydajność przy prędkości 3 wyciąg (m3/h) / Ciśnienie przy prędkości 3 wyciąg (Pa)	474 / 546
▪ Wydajność przy prędkości 4 wyciąg (m3/h)	744
▪ Wydajność przy prędkości power wyciąg (m3/h) (Qboost) / Ciśnienie przy prędkości maksymalnej wyciąg (Pa)	744 / 567
▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości 1 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 1 wyciąg (dB(A))	32 / 47
▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości 2 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 2 wyciąg (dB(A))	35 / 50
▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości 3 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 3 wyciąg (dB(A))	41 / 57
▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości maksymalnej wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości maksymalnej wyciąg (dB(A)) (LWAboost)	50 / 64

Charakterystyka techniczna

▪ Maksymalna moc (W)	299
▪ Napięcie okapu (V)	230
▪ Częstotliwość (Hz)	50
▪ Długość kabla zasilającego (m)	1,3
▪ Zużycie energii w trybie uśpienia (Ps) (W)	0.25
▪ Waga netto (kg)	28,7

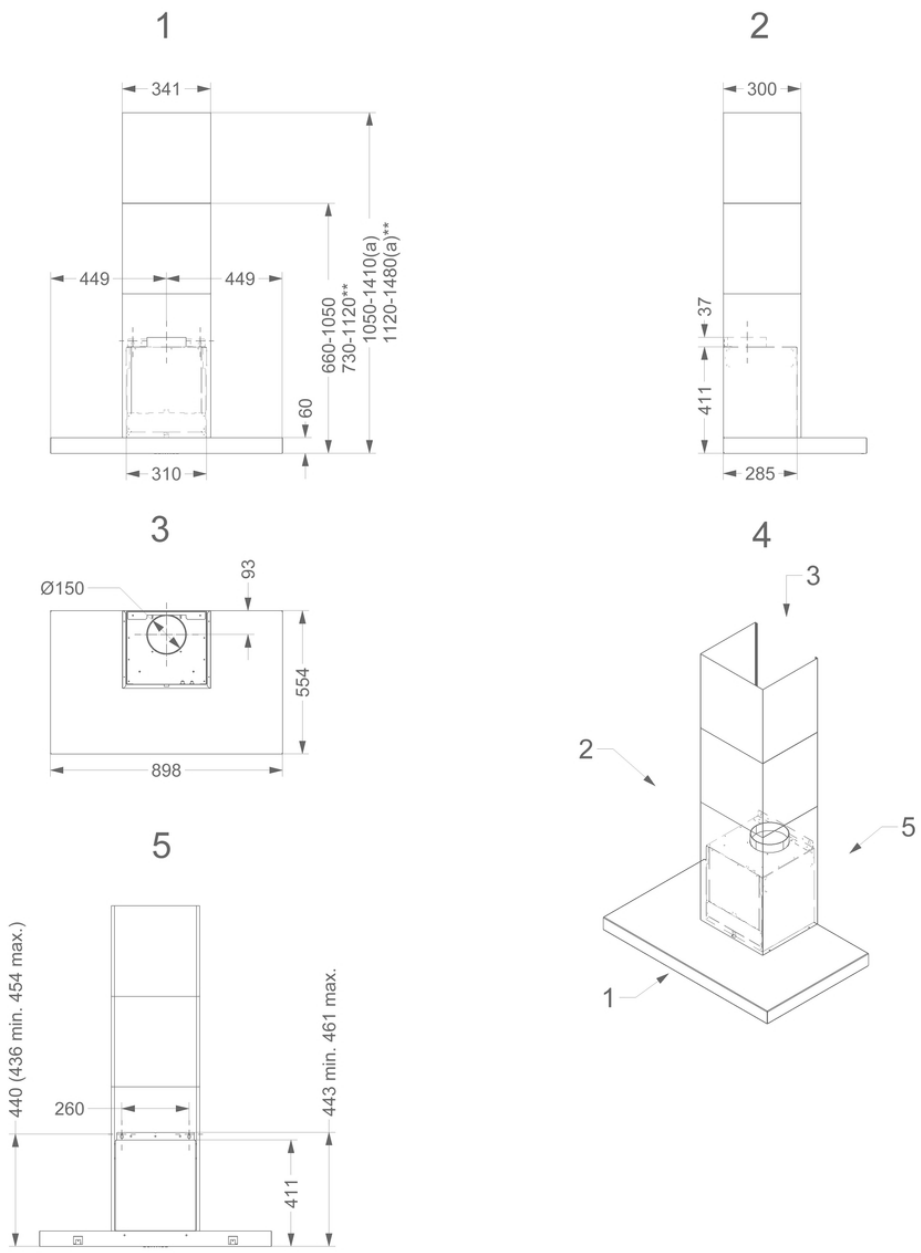

Akcesoria instalacyjne

Panel tylni & rozszerzenie komina

- 7602100
- 152200

Rozszerzenie komina

Panel zadni zdi 90 cm czarny wysokość 69 cm

Akcesoria do cyrkulacji powietrza

Zestaw recykulacyjny

7600400

Zestaw recykulacyjny Novy Flatline wall 90, 120 cm

Zestaw do podłączenia elektrycznej klapy lub oświetlenia

990026

Zestaw InTouch z pilotem zdalnego sterowania



990030

Zestaw do sterowania oświetleniem zewnętrznym lub zaworem

