

Ścienne  
Vision  
Biały



EAN 5414425103935

### Etykieta energetyczna

- |   |   |
|---|---|
| ▪ Klasa efektywności oświetlenia (LE okapu) | A |
|---|---|

### Funkcje i cechy

- |  |                     |
|--|---------------------|
| ▪ Sterowanie                                       | Sterowanie dotykowe |
| ▪ Liczba ustawień prędkości                        | 3 + power           |
| ▪ Automatyeczna redukcja prędkości (min)           | 6                   |
| ▪ Silnik   | Zintegrowane        |
| ▪ Dodatkowe wyciszenie                             | Zintegrowane        |
| ▪ Recyrkulacja                                     | Standard, Monoblock |
| ▪ Funkcja InTouch                                  | Opcjonalne          |
| ▪ Auto stop  | ▪                   |
| ▪ Opóźnione wyłączenie (min)                       | 30                  |
| ▪ Ilość filtrów przeciw tłuszczowych               | 2                   |
| ▪ Filtr przeciw tłuszczowy                         | 7830020             |
| ▪ Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego | ▪                   |
| ▪ Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego            | ▪                   |

### Wymiary

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| ▪ Wymiary produktu wyciąg (SxGxW-Wys.maks.) (mm)                           | 898 x 426 x -         |
| ▪ Wymiary produktu recyrkulacja (SxGxW-Wys.maks.) (mm)                     | 898 x 426 x 517 - 517 |
| ▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą indukcyjną (Wys.min.-Wys.maks.) (mm) | 500 - 750             |
| ▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą gazową (Wys.min.-Wys.maks.) (mm)     | 650 - 750             |
| ▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą ceramiczną (Wys.min.-Wys.maks.) (mm) | 500 - 750             |
| ▪ Pozycja wylotu   | Góra                  |

### Oświetlenie

- |  |      |
|--|------|
| ▪ Typ oświetlenia funkcjonalnego                 | Led  |
| ▪ Przyciemniane oświetlenie                      | -    |
| ▪ Oddzielny włącznik / wyłącznik                 | -    |
| ▪ Zużycie energii oświetlenia funkcjonalnego (W) | 4    |
| ▪ Barwa oświetlenia dodatkowego                  | 2700 |

### Wydajność & Głośność

- |   |     |
|---|-----|
| ▪ Wydajność (m3/h)                                      | 800 |
| ▪ Wydajność przy prędkości 1 wyciąg (m3/h)              | 124 |
| ▪ Wydajność przy prędkości 2 wyciąg (m3/h)              | 196 |
| ▪ Wydajność przy prędkości 3 wyciąg (m3/h)              | 394 |
| ▪ Wydajność przy prędkości power wyciąg (m3/h) (Qboost) | 490 |

**Wydajność & Głośność**


---


|  |         |
|--|---------|
| ▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości 1 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 1 wyciąg (dB(A))                                | 34 / 45 |
| ▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości 2 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 2 wyciąg (dB(A))                                | 45 / 55 |
| ▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości 3 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 3 wyciąg (dB(A))                                | 55 / 66 |
| ▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości maksymalnej wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości maksymalnej wyciąg (dB(A)) (LWAboost) | 59 / 70 |

**Charakterystyka techniczna**

---

|  |         |
|--|---------|
| ▪ Maksymalna moc (W)                         | 200     |
| ▪ Napięcie okapu (V)                         | 220-230 |
| ▪ Częstotliwość (Hz)                         | 50      |
| ▪ Długość kabla zasilającego (m)             | 1,3     |
| ▪ Zużycie energii w trybie uśpienia (Ps) (W) | 0.29    |
| ▪ Waga netto (kg)                            | 32      |

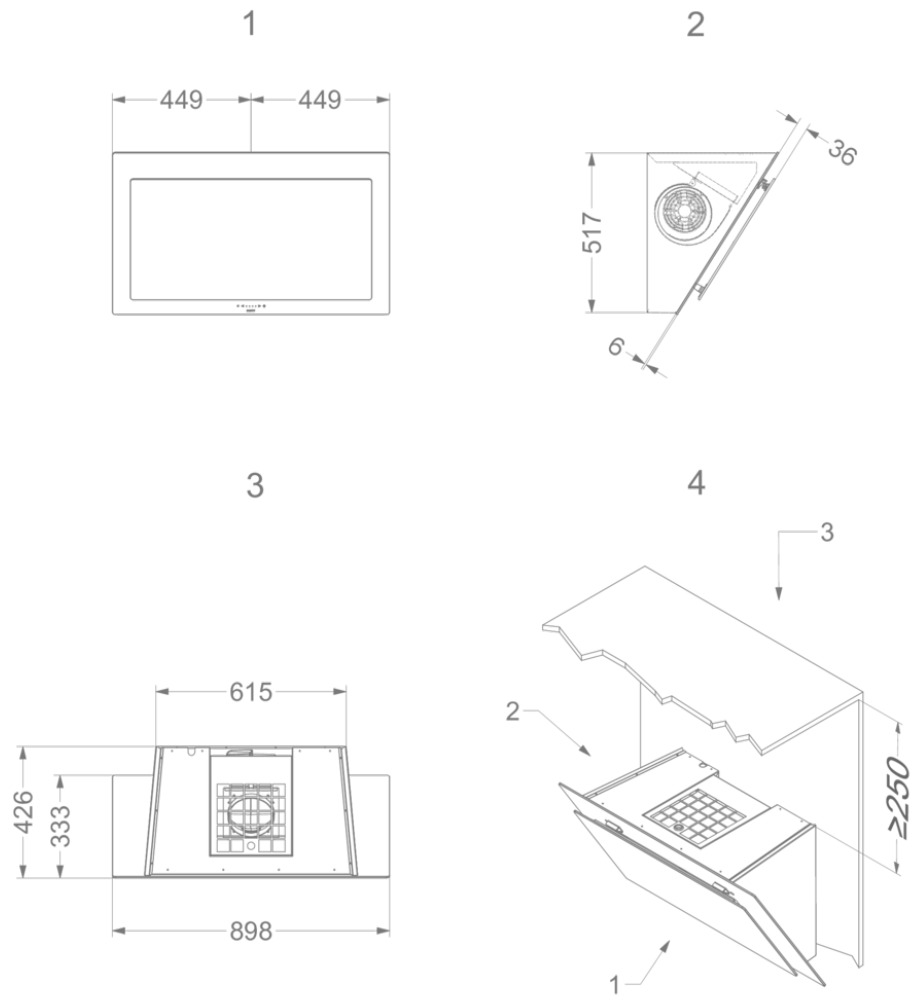

**Zestaw do  
podłączenia  
elektrycznej klapy  
lub oświetlenia**

990021

Zestaw InTouch z pilotem zdalnego sterowania

